Чешское оборудование для российского рынка

Чешские производители давно присутствуют на российском рынке энергооборудования и электротехники. Их материалы и технологии хорошо зарекомендовали себя в России.

В этом году на выставке «Энергетика и электротехника» в Санкт-Петербурге был вновь открыт коллективный стенд чешских компаний, где все желающие могли познакомиться с деятельностью чешских производителей, которые заинтересованы в стратегическом сотрудничестве с российскими партнерами.

На коллективном стенде были представлены такие компании, впервые вышедшие на российский рынок, как ELA, которая объединяет представителей организаций электротехнической промышленности Чешской Республики; ATAS elektromotory Náchod, a.s., без малого девяносто лет производящая электродвигатели; Comet System, s.r.o., выпускающая датчики и системы для автоматизации промышленных процессов; EXMONT-Energo a.s., предлагающая электродвигатели и гидротурбины. Кроме того, на стенде присутствовало давно зарекомендовавшее себя в России кабельное предприятие Kabelovna KABEX a.s.; ведущая чешская компания по разработке и производству регуляторов реактивной мощности KMB Systems, s.r.o.; компании Kopos Kolín, a.s., OEZ s.r.o., Vyrtych a.s. и ZEZ Silko, s.r.o.

Как отметила **Людмила Бродова, руководитель российского филиала Czeh Trade** (Агентства по поддержке торговли при Министерстве промышленности и торговли Чешской Республики), российский рынок всегда был интересен для чешских производителей. Конечно, есть сложности, особенно сейчас, из-за ситуации во взаимоотношениях России и Евросоюза, из-за курса рубля к евро. Однако, несмотря на это, существуют и возможности, и те фирмы, которые ранее присутствовали на российском рынке, чувствуют себя здесь вполне уверенно.

Для того чтобы решить проблему валютных курсов, чешские компании открывают здесь свои представительства, локализуют свое производство в России, причем некоторые – в довольно существенной степени. И даже, несмотря на сложности, те компании, которые ранее не были представлены на российском рынке, приходят сюда, ищут партнеров, пытаются наладить стратегические взаимоотношения. Таким образом, чешские компании видят в своей работе на российском рынке хорошие перспективы.

Антон КАЕНАРЕЙКИН

В Россию впервые поставят газопоршневые установки Hyundai

ООО «НГ-Энерго» стало первой российской инжиниринговой компанией, подписавшей контракт с южнокорейским концерном Hyundai Heavy Industries.

Контракт предусматривает поставку газопоршневых установок (ГПУ). Для Hyundai Heavy Industries (HHI) это первый контракт на поставку своих ГПУ в Россию. Три ГПУ мощностью по 4 МВт каждая для строительства энергоцентра должны поступить до конца ноября текущего года.

На церемонии подписания контракта в головном офисе «НГ-Энерго» в Санкт-Петербурге присутствовали **генеральный директор «НГ-Энерго» Андрей Рудской, исполнительный вице-президент HHI Юн Джеун Геун** и **генеральный директор представительства Hyundai Corp. в России и СНГ Ли Джае Хван**.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЭнергопромАвтоматизация

NPT TMR – автоматизированная информационная система технического обслуживания и ремонта оборудования на базе CIM

Преимущества системы:

- Универсальный формат CIM.
- Логическая обработка данных.
- Оценка состояния оборудования.
- Мощный редактор отображения.
- Модульное исполнение.
- Интеграция сторонних приложений.
- Мобильность.

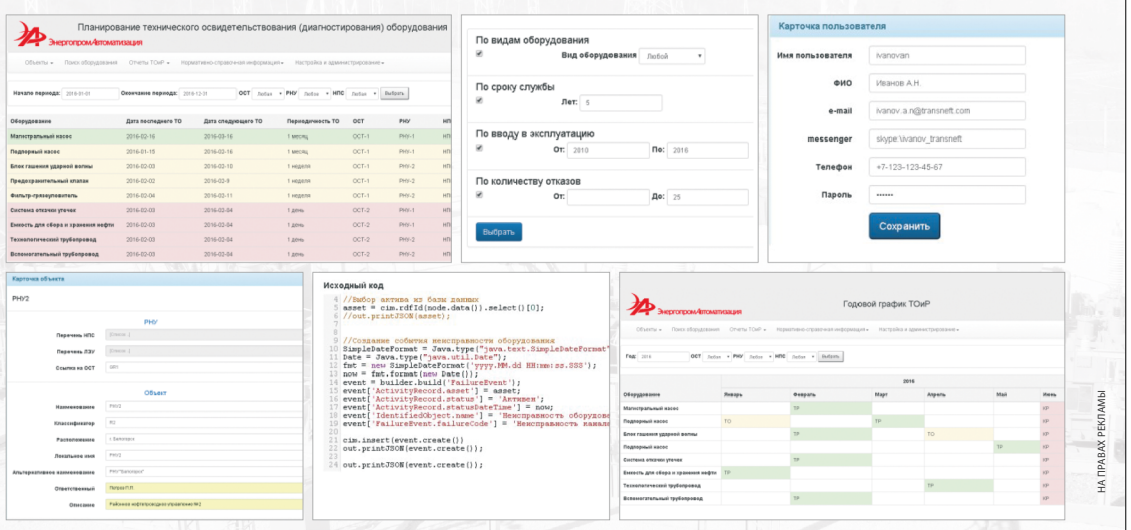

www.epsa-spb.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЭНЕРГАН ENERGAN

Высокая надежность решений!

ПЛУНЖЕРНЫЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ ZTC, ASR и ASRC ДЛЯ СЕТЕЙ 6-35 кВ

Дугогасящие реакторы используются в сетях 6-35 кВ для компенсации емкостного тока замыкания на землю, снижения перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и для повышения надежности электроснабжения потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность – от 100 до 8000 кВА
- Номинальное напряжение – 6; 10; 15; 20; 35 кВ
- Наибольшее рабочее напряжение соответственно – 7,2; 12; 17,5; 24; 40,5 кВ
- Глубина регулирования тока компенсации по отношению к максимальному току компенсации – 1:10
- Режим работы с замыканием на землю в сети – длительный
- Охлаждение – естественное, масляное
- Диапазон рабочих температур от –45 до +40 С
- Шунтирующий резистор для селективного определения поврежденного фидера

Резисторы NER

Резисторы используются в сетях 6-35 кВ для ограничения перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и обеспечения селективной и надежной работы релейных защит от однофазных замыканий на землю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение сети: 6, 10, 15, 20, 24, 35 кВ
- Номинальный ток – от 1 до 2000 А
- Номинальное сопротивление от 1 до 10000 Ом
- Время протекания номинального тока – от 5 секунд до длительного
- Материал рабочего элемента резистора – металл (композиция никель-хром-вольфрам-молибден)
- Исполнение – для наружной установки
- Материал шкафа – нержавеющая сталь

ООО «ЕГЕ-ЭНЕРГАН»
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 22-24
ТЕЛ./ФАКС: (812) 373-90-30, 373-90-17

info@energan.ru, www.ege-energan.ru
ООО «ЕГЕ-ЭНЕРГАН» официальный представитель фирм EGE (Чехия) и A. Eberle(Германия) в России

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ